

Für geschlossene Heizungsanlagen (gemäß EN12828) und Kühlanlagen.

Vorteile

- Qualitativ hochwertige Stahlgefäße mit verzinktem Klemmring.
- Gasseitig mit Stickstoff befüllt zum Schutz vor Korrosion und Druckverlusten.
- Jedes Ausdehnungsgefäß wird auf Dichtheit und Vordruck überprüft bevor es die Fertigung verlässt.


Technische Daten

- Maximaler Betriebsüberdruck: 3/6 bar.
- Geeignet für die Zugabe von bis zu 50% Frostschutzmittel auf Glykolbasis.
- Gefäße konform EN13831.
- Geeignet für Anlagen mit einer maximalen Systemtemperatur von 110 °C.
- Min. / max. Betriebstemperatur (an der Membran): -10 / 70 °C.
(bei höheren Temperaturen empfehlen wir, geeignete Maßnahmen zur Temperaturabsenkung zu treffen).
- Zulassung gemäß EU Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU.
- Weiße (RAL 9010) Epoxid-Pulverbeschichtung.
- Membrane: Stülpe-Membrane aus SBR Gummi.
- Contraflex W 35 - W 80: Mit angeschweißten Füßen zur Befestigung.



Beschreibung		Contraflex MAG 8/1,5 [3bar] weiss	
GTIN		08712874260634	
Model		<u>Contraflex 8 - 80 (3/6 bar)</u>	
Nenn- inhalt [l]		8	
Vordruck [bar]		1,5	
Max. Betriebs- überdruck [bar]		3,0	
Abmessungen	A [mm]	245	
	B [mm]	277	
	Ø C [mm]	-	
	D [mm]	-	
Anschluss (E)		R $\frac{3}{4}$ "	
Gewicht [kg]		2,2	



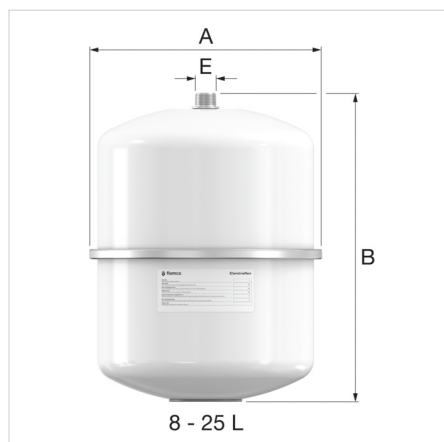

Klassifizierung Allgemeine Daten

Etim Gruppe	Druckerhöhung/-abfall
Etim Klasse	Membrandruckausdehnungsgefäß
Produktname	Contraflex MAG 8/1,5 [3bar] weiss
Marke	FLAMCO
Produkttyp	Heating Clench ring Vessel [3bar]
GTIN	08712874260634

Klassifizierung Attribut

Geeignet für Zentralheizung	Ja
Geeignet für Kühlen	Ja
Geeignet für Trinkwasser	Nein
Geeignet für Solarkollektorkreislauf	Nein
Inhalt	8 Liter
Vordruck	1.5 Bar
Max. Arbeitsdruck	3 Bar
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-10 - 70 °C
Mit fester Wandstütze	Nein
Platzierung vertikal	Ja
Platzierung horizontal	Nein
Mit Füßen	Nein
Mit austauschbarer Membran	Nein
Nenn Durchmesser Ausdehnungsanschluss	3/4 Zoll (20)
Rohr Außendurchmesser Ausdehnungsanschluss	26.5 Millimeter
Anschluss	Außengewinde konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Werkstoff Membran/Balg	SBR
Mit Kesselanschlussleiste	Nein
Farbe	weiß
Mit Zapfvorrichtung	Nein
Durchmesser	215 Millimeter
Höhe	277 Millimeter
Kippmaß	350.65 Millimeter
Mit Manometer	Nein
Mit Sicherheitsventil	Nein
Mit Befestigungsmaterial	Nein
Max. Glykol-Mischung	50 Prozent

Mehr Informationen online finden:[Montage und Bedienungsanleitung](#)[Declaration of conformity PED 2014/68/EU](#)[Declaration of conformity UKCA](#)[Contraflex ADSK](#)[Contraflex White ADSK](#)[Contraflex DWG](#)[Contraflex White DWG](#)[Contraflex STEP](#)[Contraflex White STEP](#)[Contraflex 35-80l RFA](#)[Katalog in PDF \(2020\)](#)

Steinbrink 7
42555, Velbert - de

T +49 34292 713 69100
E de.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/de