

Wandbefestigung für die vertikale Aufhängung von Flexcon Ausdehnungsgefäßen (2 - 25 Liter).


Mit der Flexconsole wird das Flexcon Gefäß vertikal montiert und mit auf dem $\frac{3}{4}$ " Anschluss der Console montierten Wasserstutzen an die Wasserleitung angeschlossen. Das Ausdehnungsrohr wird an den $\frac{1}{2}$ " Anschluss angeschlossen.

Vorteile

- Mit einer Wandplatte mit zwei Langlöchern für präzise Wandmontage ausgerüstet.
- Mit Handentlüfter $\frac{1}{2}$ ".



Beschreibung	Flexconsole D mit Handentlüfter	
GTIN	08712874279117	
Model	<u>Flexconsole $\frac{3}{4}$</u>	
Anschluss	A	Rp $\frac{3}{4}$ "
	B	Rp $\frac{3}{4}$ "
Abmessungen	C [mm]	195
	D [mm]	275
	E [mm]	41

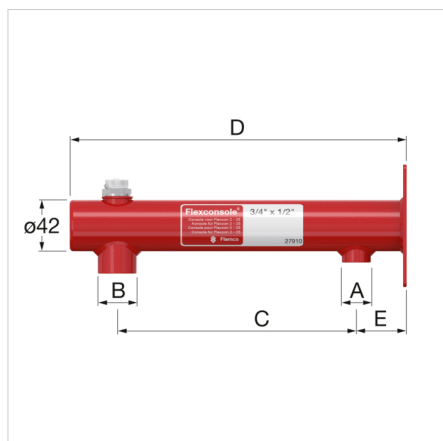

Klassifizierung Allgemeine Daten

Etim Gruppe	Druckerhöhung/-abfall
Etim Klasse	Druckausdehnungsgefäßkonsole
Produktname	Flexconsole D mit Handentlüfter
Marke	FLAMCO
Produkttyp	Vessel Mounting

GTIN 08712874279117

Klassifizierung Attribut

Fassgröße	2 - 25 l
Mit automatischem Entlüfter	Nein
Mit Manometer	Nein
Mit Überdruckventil	Nein
Eingebautes Überdruckventil	Nein
Mit Schnellkupplung	Nein
Gewindeanschluss Zentralheizung	Innengewinde zylindrisch (BSPP)
Anschluss Vorlauf und Rücklauf	Innengewinde zylindrisch (BSPP)
Gewindeanschluss Fass	Innengewinde zylindrisch (BSPP)
Abmessungen Gewindeanschluss Zentralheizung	3/4 Zoll
 Nenndurchmesser Anschluss Vorlauf und Rücklauf	3/4 Zoll
Gewindeanschlussmaß Fass	3/4 Zoll
Länge Tragarm	275 Millimeter
Mittenabstand Anschluss 1 und 2	195 Millimeter

Mehr Informationen online finden:

[Katalog in PDF \(2020\)](#)

Steinbrink 7
42555, Velbert - de

T +49 34292 713 69100
E de.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/de